



VILLEURBANNE

Réaménagement de la rue Bonneterre

Réunion d'information travaux

25 mars 2022

villeurbanne

la métropole
GRANDLYON

- **Préambule.**
- **Rappel des objectifs.**
- **Rappel du périmètre opérationnel des travaux.**
- **Présentation du projet (Séquences Nord et Sud).**
- **Principes paysagers.**
- **Planning prévisionnel / Phasage des travaux.**
- **Échanges / Questions.**

- **Opération initiée début 2018 :**
 - **Première réunion publique en novembre 2018.**
 - **Deux ateliers participatifs en janvier et février 2019 :**
 - **Approfondir les thématiques d'aménagement suivantes :**
 - **Prévention situationnelle.**
 - **Cadre de vie.**
 - **Stationnement et paysage.**
 - **Approfondir les questions d'usage.**
 - **Opération à coordonner avec la livraison du programme immobilier rue Bonneterre.**


Conforter le cœur de quartier, relier les espaces centraux, développer la qualité urbaine et embellir le cadre de vie :

- **Réduire les mésusages et les facteurs d'intranquillité publique.**
- **Promouvoir une liaison piétonne et cycles apaisée.**
- **Revaloriser le paysage de la rue Bonneterre et créer un jardin partagé.**
- **Affirmer des usages de proximité.**
- **Matérialiser du stationnement pour lutter contre le stationnement sauvage.**


PERIMETRE ET PHASES



SEQUENCE NORD


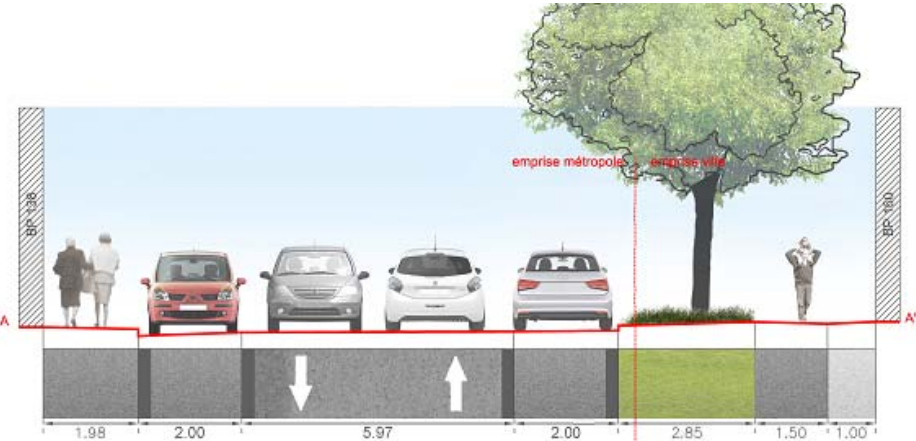


Existant

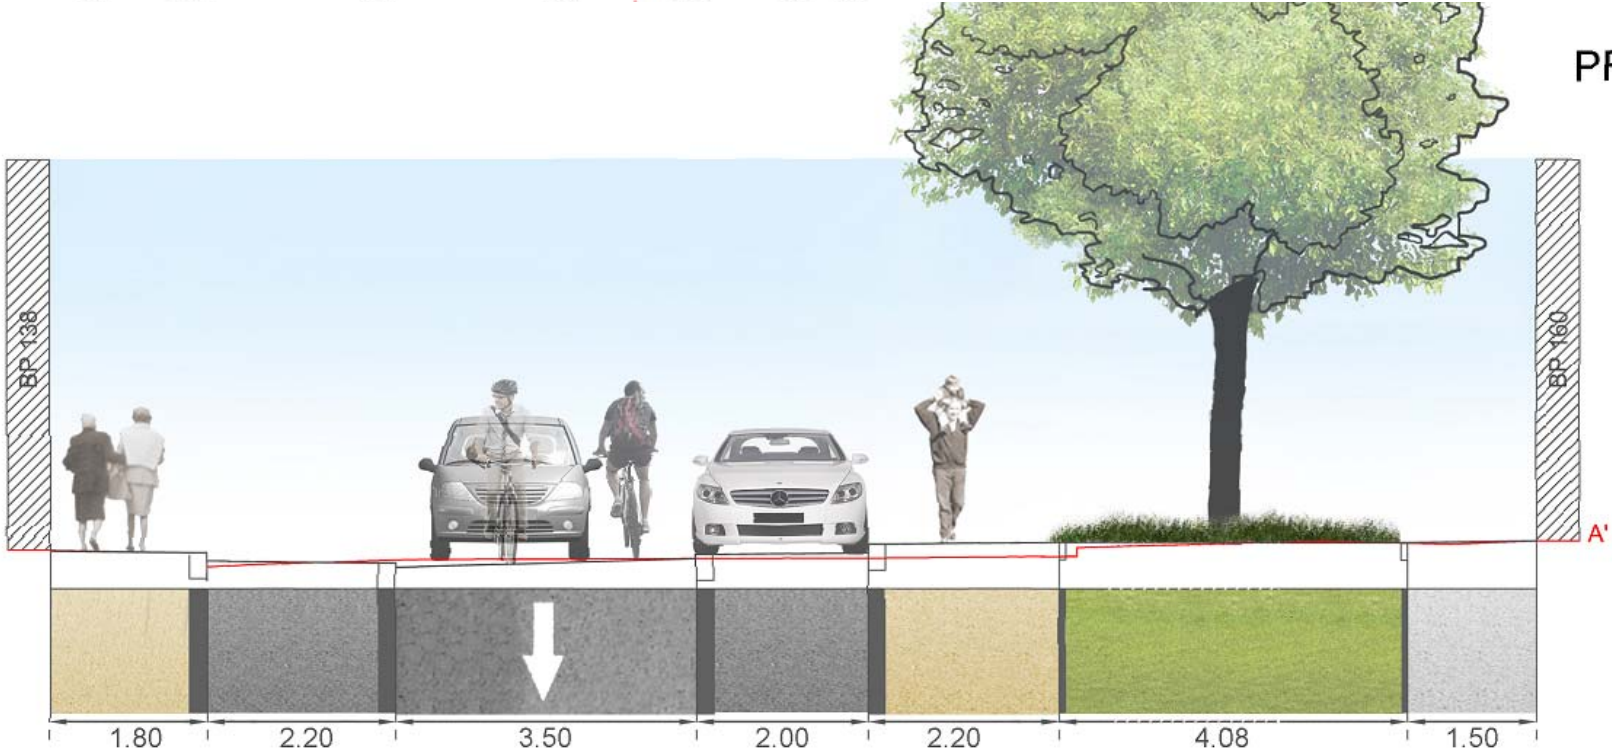

PROJET

- **Création d'un plateau au carrefour avec le cours J. Damidot.**
- **Mise en œuvre d'une chaussée de 3.50 m de large, circulation à sens unique dans le sens nord => sud.**
- **Création de trottoirs de 1,80 m de large minimum et de stationnement en long de part et d'autre de la chaussée.**
- **Création d'un double-sens cyclable (marquage au sol par des pictogrammes et des flèches).**
- **Conservation des arbres existants au droit de la MJC et plantations d'arbres supplémentaires.**
- **Suppression du canisite en entrée de rue.**
- **Réfection de l'éclairage public.**

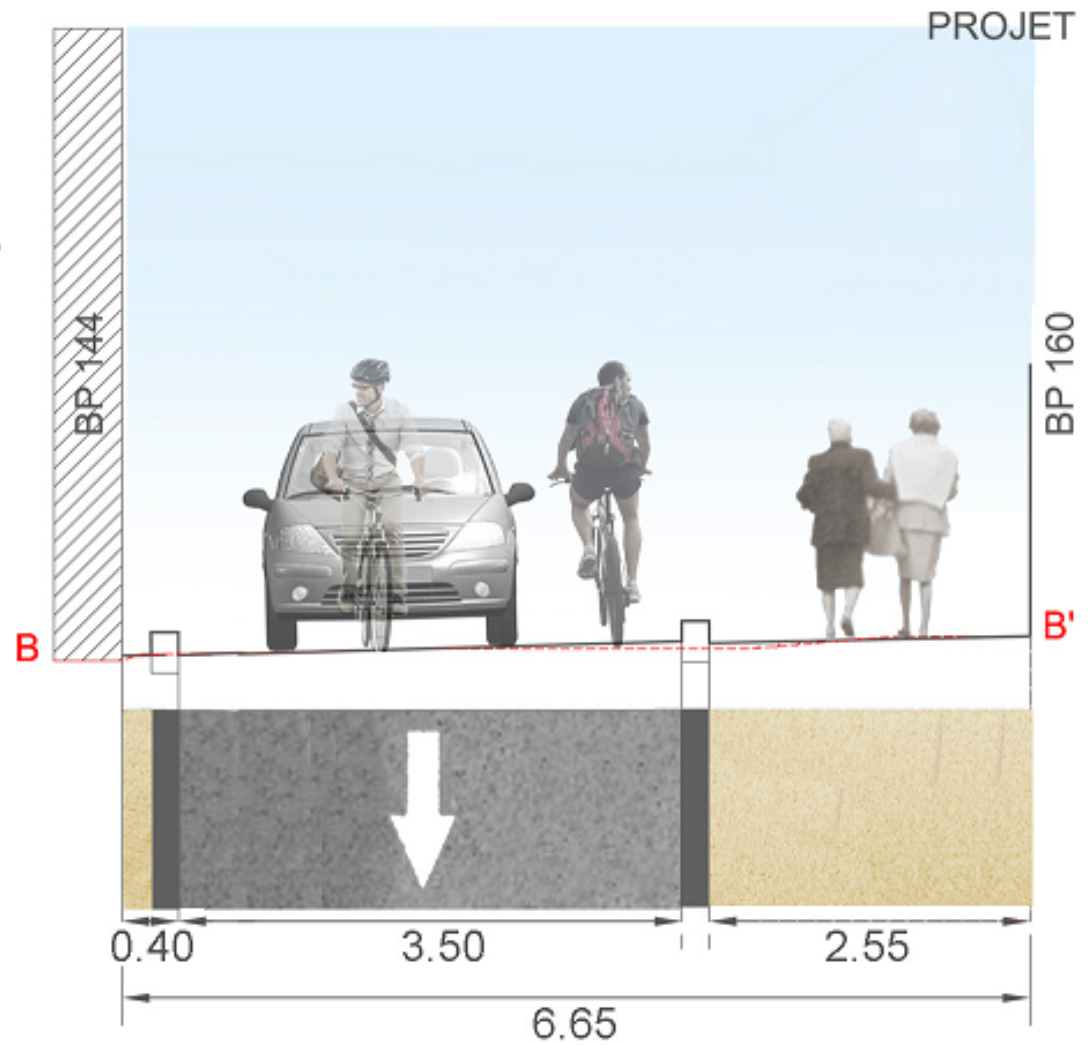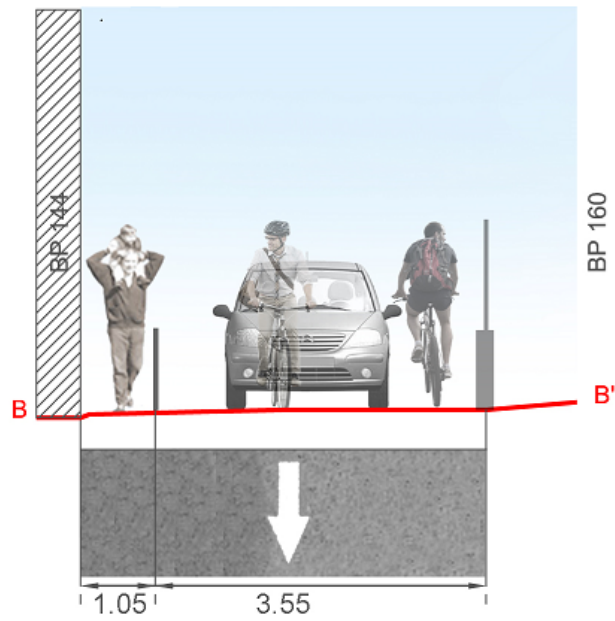

- **Création d'un trottoir de 2.50 m minimum de large coté MJC.**
- **Création d'un double-sens cyclable (marquage au sol par des pictogrammes et des flèches).**
- **Mise en œuvre d'une chaussée de 3.50 m de large, circulation à sens unique dans le sens nord => sud.**
- **Mise en place d'un butte-roue de 40 cm coté pignon Ouest.**
- **Réfection de l'éclairage public.**
- **Démolition de l'ancien transformateur.**
- **Création d'un jardin partagé.**

- **Bilan plantations : 10 arbres plantés et 165 m² de bandes plantées créées. Requalification de la bande plantée au pied des marronniers (115 m²) et création d'un jardin partagé.**
- **Remplacement du réseau Eau Potable (vétuste), réhabilitation et création du réseau des Eaux Usés.**
- **Ramassage des ordures ménagères : des emplacements pour le stockage des poubelles seront positionnés le long de la rue.**
- **Réfection de l'éclairage public.**
- **Bilan stationnement : le nombre de places de stationnement s'élève à 11 places dont une place PMR au droit de la MJC.**

- **Des arbustes seront plantés au pied des arbres existants le long de la MJC, une prairie fleurie et des couvre-sols au pied des bandes plantées seront créés sur les trottoirs.**
- **Afin de répondre à la demande de sécurisation du site, et de conserver un maximum de visibilité de part en part de la rue, les plantations basses seront privilégiées.**



Le choix limité des matériaux de sols s'accorde aux usages :

- **Le béton désactivé marque les espaces pour les piétons.**
- **L'enrobé matérialise les espaces circulés par les vélos et les voitures ainsi que le stationnement.**
- **Les bordures granit encadrent les périphéries et soulignent les limites.**



Enrobé (chaussée et stationnement)



Enrobé grenailé (plateau)




Béton désactivé fin



Clôture MJC



Barrière pivotante

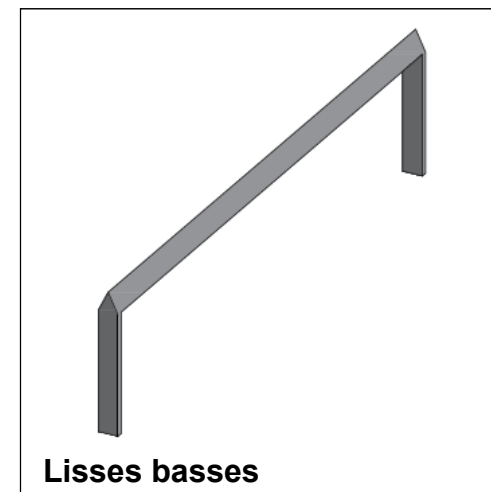

Lisses basses



Éclairage LED (54 W) avec système de détection de présence et abaissement de 22h à 6h.

Mat installé sur le Cours Tolstoï => 3 mats identiques seront installés sur Bonneterre.



Console façade installée sur le Cours Tolstoï => 2 consoles identiques seront installées sur Bonneterre.




Principe de fonctionnement :

- Allumage automatique et maintien de la pleine puissance jusqu'à 22h.
- A partir de 22h et jusqu'à 6h => abaissement de l'éclairage de 70 à 80% de la puissance.
- Allumage à 100% lors de détection de présence avec temporisation (le temps du passage des piétons, vélos, véhicules), puis remise en abaissement automatique.
- A 6h, allumage à 100% jusqu'à la coupure de fin de nuit.

PHASAGE ET PLANNING DES TRAVAUX

- La durée prévisionnelle des travaux est de 3 mois, d'avril à juillet 2022, et se déroule comme suit :

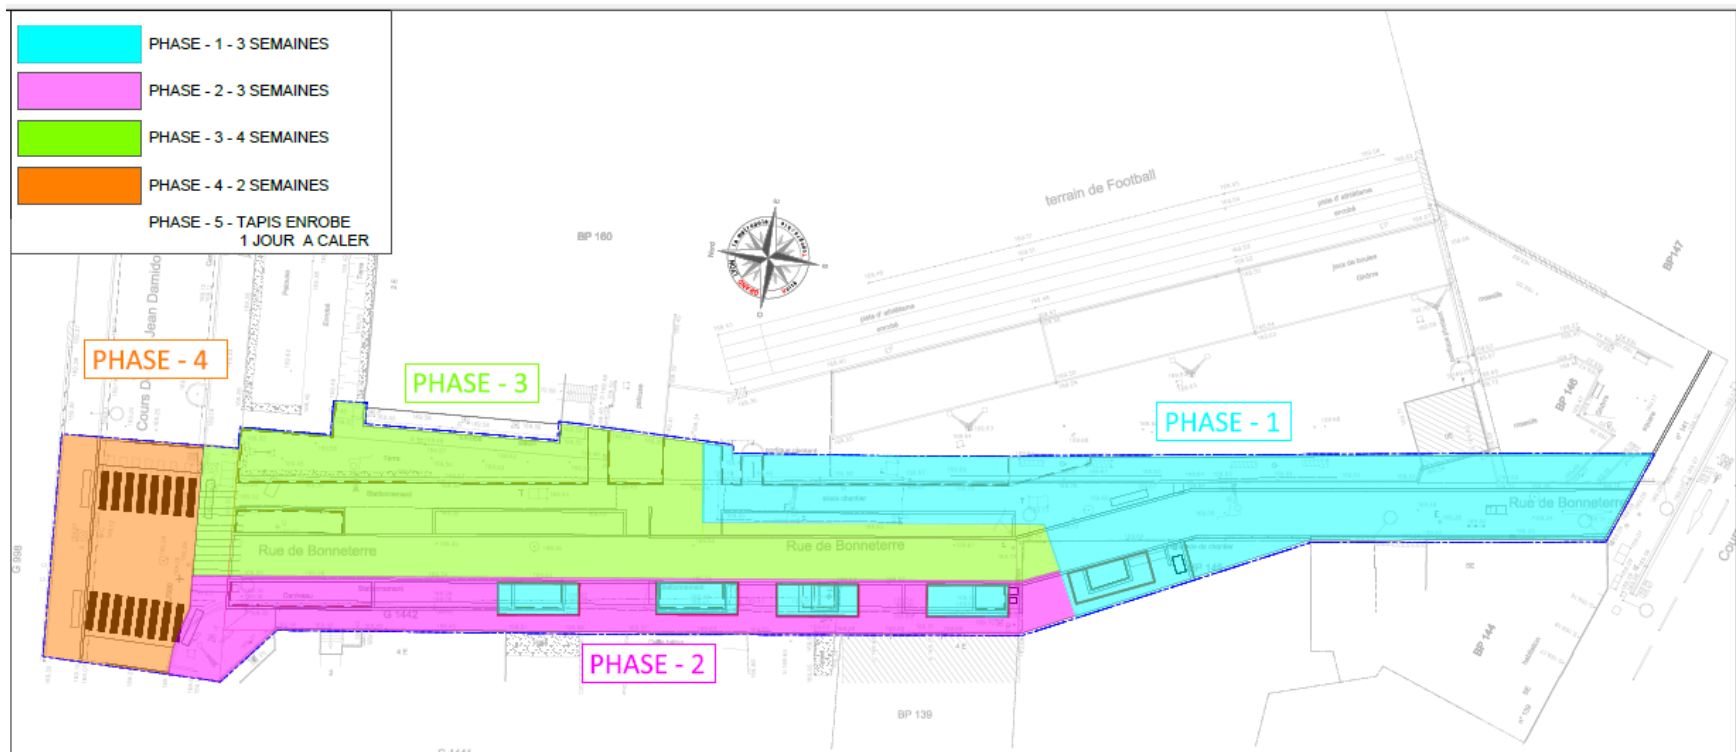


- **Phase 1 (3 semaines) :**

Séquence Sud avec maintien des accès et sorties par le Nord (cours Jean Damidot).

Stationnement interdit sur toute la rue.

Création des fosses Terre-Pierres des arbres.

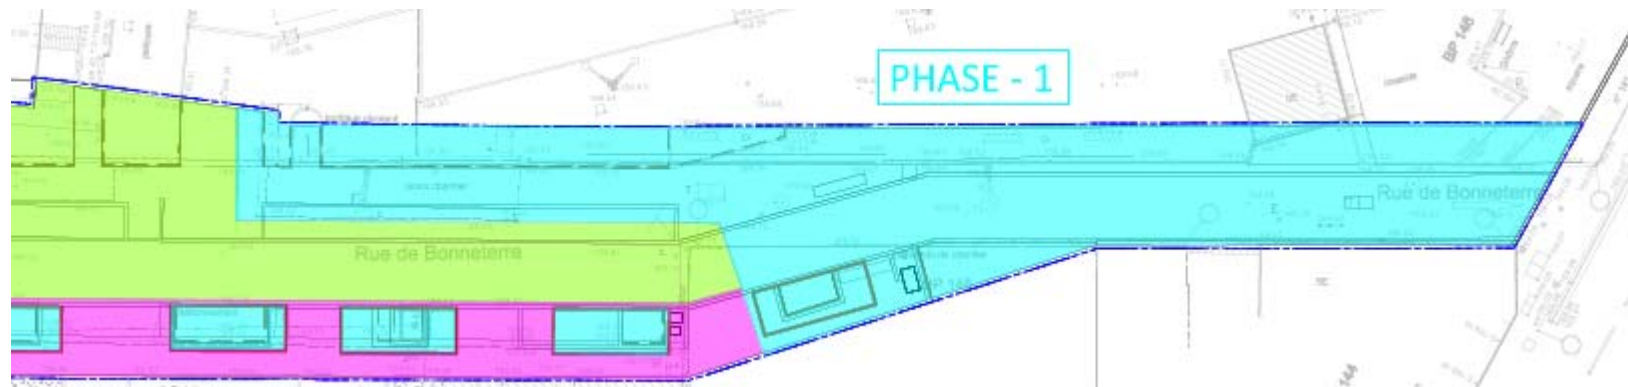

- **Phase 2 (3 semaines) :**

Séquence Nord avec accès riverains maintenu par le cours Jean Damidot et sortie des véhicules par le Sud sur la nouvelle chaussée.

Véhicules et cheminements piétons sur l'ancienne chaussée à l'Est.



- **Phase 3 (4 semaines) :**

Séquence Nord avec accès riverains maintenu par le cours Jean Damidot et sortie des véhicules par le Sud sur la nouvelle chaussée.


Véhicules et cheminements piétons sur la nouvelle chaussée à l'Ouest. Accès piétons maintenu à la MJC.



- **Phase 4 (2 semaines) :**


Plateau surélevé au niveau du cours Jean Damidot.

Le carrefour avec le cours Damidot sera barré pendant 1 semaine.

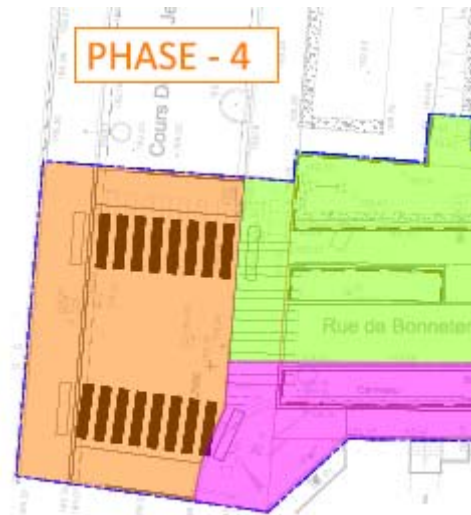

- Phase 5 (1 journée) :


Application du tapis final en une journée : fermeture totale de la rue Bonneterre.

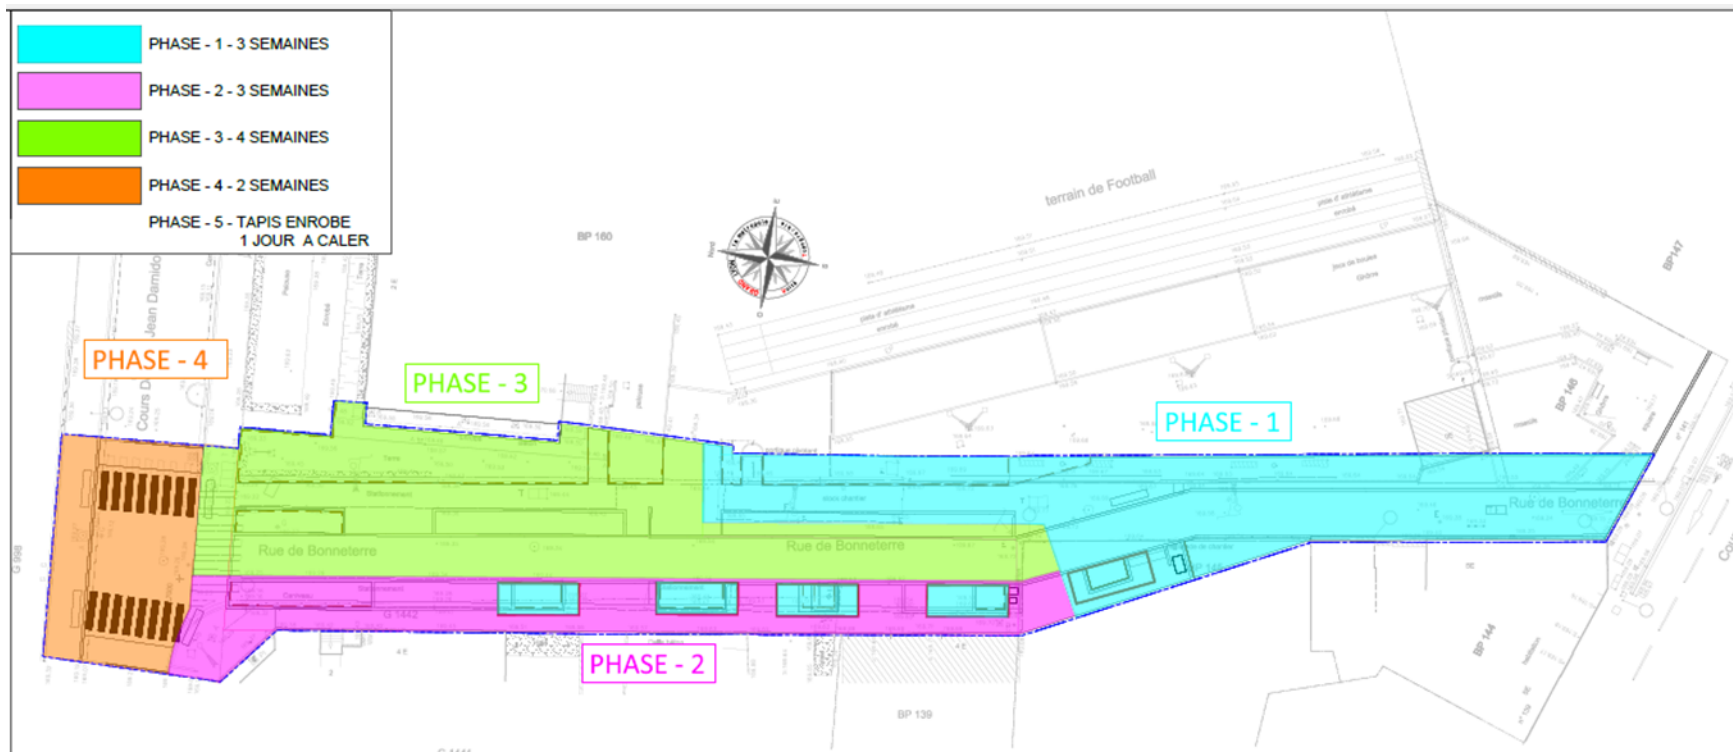

Création du jardin partagé : 2d semestre 2022 – printemps 2023 (maitrise d’ouvrage ville de Villeurbanne)

Contacts : ville de Villeurbanne
natureenville@ville-villeurbanne.fr

MJC Camille Georges
vieassociative@mjc-villeurbanne.org

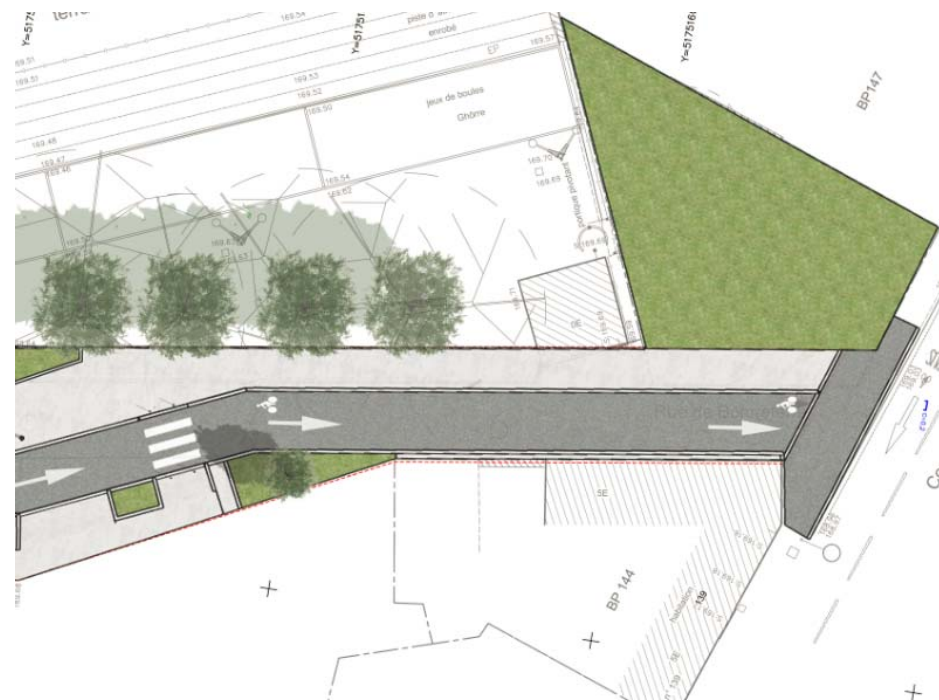

Calendrier :

Printemps 2022 : constitution d’un collectif d’habitants jardiniers.

Élaboration du programme

Automne 2022 : études de conception en interne ville de Villeurbanne
(MOE interne)

Printemps 2023 : livraison du jardin



Merci pour votre attention.